


快適な作業環境のお手伝いに！ 2015NEWモデル 『NK-4050』



これ1枚で約1.4L
のオイルを吸着




商品規格

- 素材 植物系天然繊維主体
 - 1枚規格 40cm×50cm×4mm(厚み) 重量 約4kg/箱
 - 1箱入数 100枚
 - 吸着能力 1枚あたり約1400ml(1箱約140L)
- ※ロールの場合、ミシン目入りでムダがありません。
- 価格 18,000円

特長

- 従来品より約40%の埃減にて、作業効率をアップします。
 - 鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍の油を吸着できます。
 - 簡易な排水処理や油水分離槽でも使えます。
- [注意] 洗剤、界面活性剤や比重の重い薬剤混入の場合は、混入量によってはシートが吸着し沈降する事があります。
- 低炭素素材なので焼却時の発熱量及び、CO₂の発生は大幅に抑制されます。
 - 柔軟性が有り、吸着面とフィットするため高い吸着効果があります。
 - 繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油の滴りが少ないです。
 - 抜群の吸着スピードで、作業時間を大幅短縮！

1gあたりの吸着量の比較グラフ

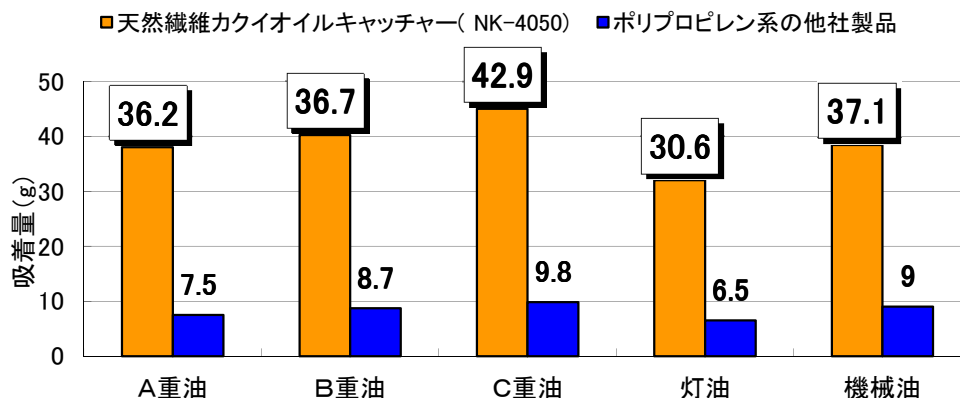

このほか、石油系の鉱物油、動物油、植物油にも、すぐれた効果を発揮します。

- 測定方法……20℃の油面に5分間浮かべ、さらに金網の上に5分間放置したあとで測定。
- 国土交通省型式承認の油吸着材性能試験基準による規定……B重油で6g/g以上。
- 適切でない使用方法や水中に界面活性剤などが混入している場合には、吸着量が異なることがあります。

⚠ 取扱注意事項

吸着される油または液体の性質に応じ怪我や危険のないようお取り扱いに御注意下さい。
廃棄は地域行政のきまりに従って下さい。

製造元:カクイ株式会社